



AXM 系列


- ▶ 直驱无刷电机无中孔
- ▶ 集成编码器和轴承
- ▶ 低齿槽转矩
- ▶ 可选低速绕组或高速绕组
- ▶ 高扭矩密度
- ▶ 内置高精度光栅尺

AXM40-43



AXM40-43				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩(自冷)@100°C ^①		T _{cn}	Nm	0.11 0.11
峰值转矩		T _{pk}	Nm	0.30 0.30
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	0.09 0.05
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	0.008 0.004
电机常数@25°C		K _m	Nm/Sqrt(W)	0.03 0.03
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	7.6 1.9
相间电感 ±20% ^③		L	mH	6.8 1.7
电气时间常数		T _e	ms	0.9 0.9
持续电流(自冷)@100°C ^①		I _{cn}	Arms	1.2 2.4
峰值电流		I _{pk}	Arms	4.9 9.8
持续热功率(自冷)@100°C ^①		P _{cn}	W	22.0 22.0
最高线圈温度		t _{max}	°C	100 100
热耗散常数(自冷) ^④		K _{thn}	W/°C	0.29 0.29
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	330 330
极数		2P	-	10 10
最高转速 ^⑤		Ω _{max}	rpm	2500 5000
机械参数				
总质量(自冷)		m _n	kg	0.24 0.24
转动惯量		J _r	kg·m²	1.18E-05 1.18E-05
轴向端跳 ^⑥		-	μm	25 25
径向端跳 ^⑥		-	μm	25 25
最大轴向载荷(正常安装) ^⑦		-	N	20 20
最大轴向载荷(倒装/侧装)		-	N	6 6
最大扭矩载荷(正常安装)		-	Nm	0.3 0.3
最大扭矩载荷(倒装/侧装)		-	Nm	0.1 0.1
编码器参数				
ABI增量式光学编码器(SIN/COS)		-	lines / rev	650 650
ABI增量式光学编码器(80x)		-	counts / rev	52000 52000
ABI增量式光学编码器(160x)		-	counts / rev	104000 104000
ABI增量式光学编码器(400x)		-	counts / rev	260000 260000
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑦		-	arc sec	+/-20 +/-20
重复定位精度 ^⑦		-	arc sec	+/-10 +/-10
其他信息				
绝缘等级		A级绝缘(105°C)		
防护等级		IP40		
符合国际标准		Chinese RoHS, CE		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C(无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C(无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80%(无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90%(无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。
 ② 电阻测量采用直流电流，含0.2 m标准线统。
 ③ 电感测量频率为1 kHz。
 ④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)和最大母线电压。
 ⑤ 括号内为可选端跳等级。
 ⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
 ⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)，标准端跳等级。
 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。



■ 尺寸图

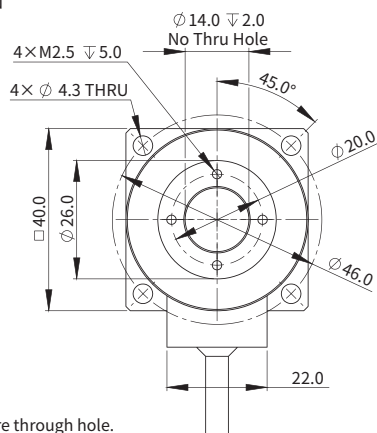

- Note:
 ① No centre through hole.
 ② No temperature sensor.
 ③ Standard cable length=200mm
 ④ ABI Analog Encoder

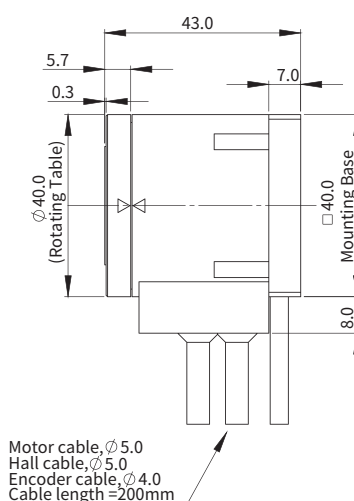

■ 转矩-转速曲线

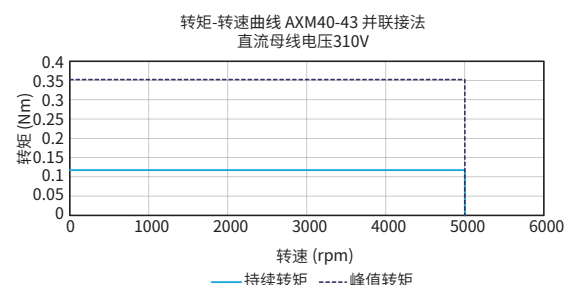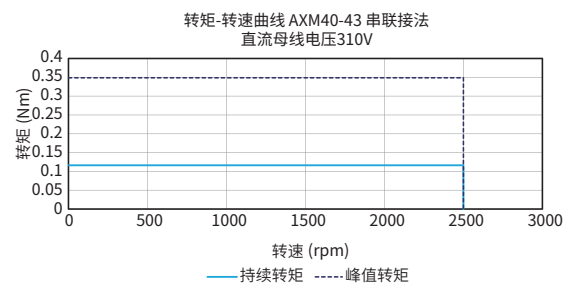

安装示意图





AXM60-50


AXM60-50				
性能参数	符号	单位	串联	并联
持续转矩(自冷)@100°C ①	T _{cn}	Nm	0.71	0.71
峰值转矩	T _{pk}	Nm	2.00	2.00
转矩常数 ±10%	K _t	Nm/Arms	0.47	0.24
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/rpm	0.040	0.020
电机常数@25°C	K _m	Nm/Sqrt(W)	0.11	0.11
相间电阻@25°C ±10% ②	R ₂₅	Ω	12.8	3.2
相间电感 ±20% ③	L	mH	28.5	7.1
电气时间常数	T _e	ms	2.2	2.2
持续电流(自冷)@100°C ①	I _{cn}	Arms	1.5	3.0
峰值电流	I _{pk}	Arms	6.0	12.0
持续热功率(自冷)@100°C ①	P _{cn}	W	55.9	55.9
最高线圈温度	t _{max}	°C	100	100
热耗散常数(自冷) ④	K _{thn}	W/°C	0.75	0.75
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330	330
极数	2P	-	10	10
最高转速 ⑤	Ω _{max}	rpm	1750	3500
机械参数				
总质量(自冷)	m _n	kg	0.64	0.64
转动惯量	J _r	kg·m ²	7.38E-05	7.38E-05
轴向端跳 ⑥	-	μm	25	25
径向端跳 ⑥	-	μm	25	25
最大轴向载荷(正常安装) ⑥	-	N	50	50
最大轴向载荷(倒装/侧装)	-	N	15	15
最大扭矩载荷(正常安装)	-	Nm	0.7	0.7
最大扭矩载荷(倒装/侧装)	-	Nm	0.2	0.2
编码器参数				
ABI增量式光学编码器(SIN/COS)	-	lines / rev	650	650
ABI增量式光学编码器(80x)	-	counts / rev	52000	52000
ABI增量式光学编码器(160x)	-	counts / rev	104000	104000
ABI增量式光学编码器(400x)	-	counts / rev	260000	260000
误差补偿后的绝对定位精度 ⑦	-	arc sec	+/-20	+/-20
重复定位精度 ⑦	-	arc sec	+/-10	+/-10
其他信息				
绝缘等级	A级绝缘(105°C)			
防护等级	IP40			
符合国际标准	Chinese RoHS, CE			
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C(无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C(无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80%(无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90%(无冷凝)		
推荐工作环境	室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘			

① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.2m标准线缆。
③ 电感测量频率为1kHz。
④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)和最大母线电压。
⑤ 括号内为可选端跳等级。
⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)，标准端跳等级。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


■ 转矩-转速曲线

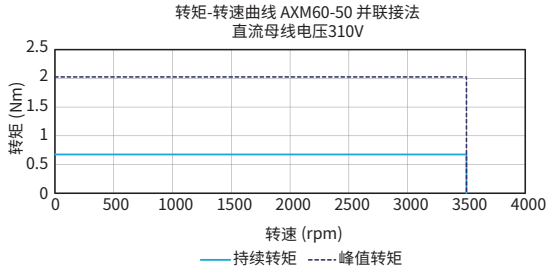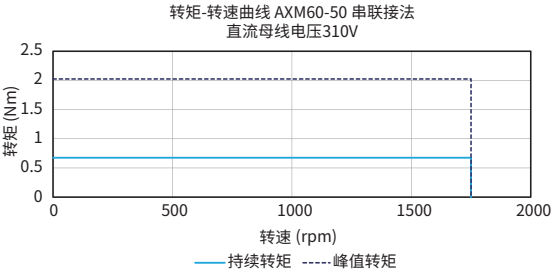

■ 尺寸图

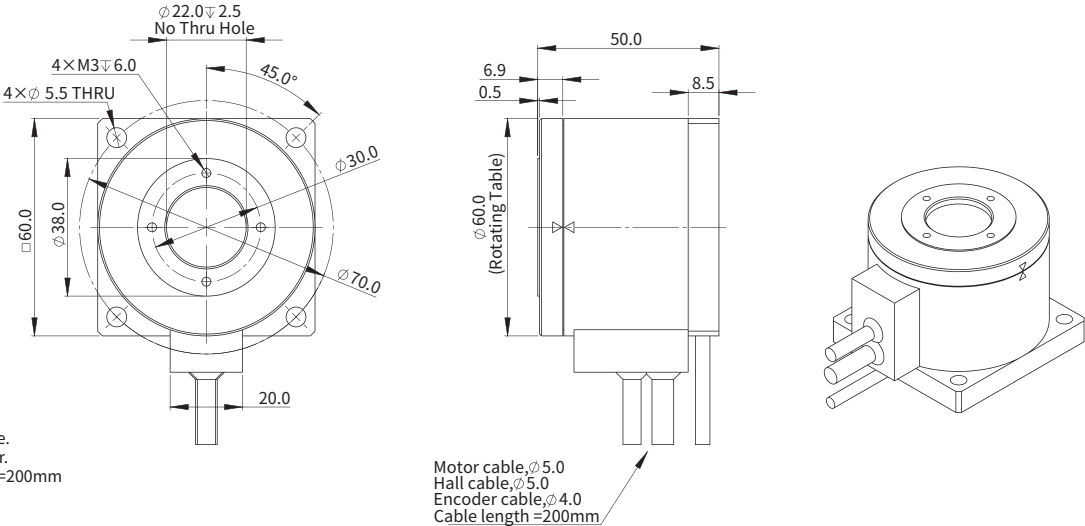

电机接线图

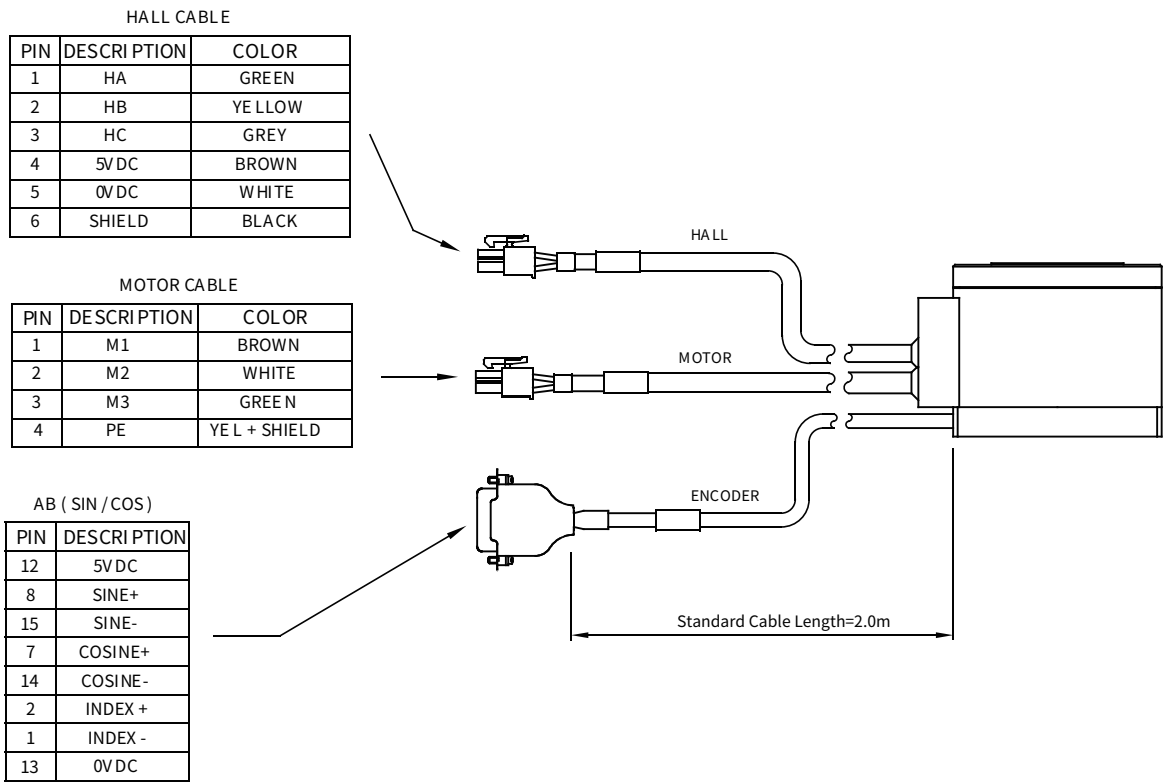

订购规则

